


H 隔熱板

採用多種含矽酸鈣成分之無機礦物為主，配合輕質材料與無機、有機纖維補強，經高壓蒸氣產生化學結晶製成，100%不含石棉。

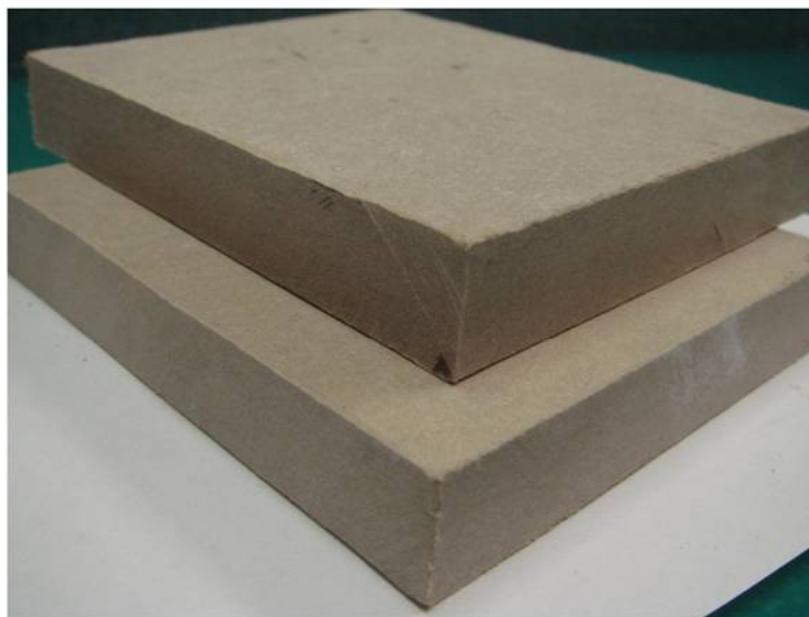

特性

Colour	顏色	grey	
Classification temperature	耐溫度	°C	400
Shrinkage at 500 °C, 24 h	熱收縮, 500°C × 24hr	%	0.5
Bulk density	密度	kg/m ³	1550±150
Cold compressive strength	耐壓強度 室溫	N/mm ²	100
Bending strength	彎曲強度	N/mm ²	20
Thermal expansion	熱膨脹	m/mK	8.5 · 10 ⁻⁶
Thermal conductivity	熱傳導率		
20 °C			0.38
100 °C		W/mK	0.39
200 °C			0.41
400 °C			0.47
Specific heat capacity	比熱	kJ/kgK	1.05
Dielectric strength	破壞電壓	kV/mm	3.8
Resistance to electrical track	電絕緣	CTI-value	600 CTI
Annealing loss	退火損失率	%	15
Size	尺寸規格	18±1 × 1200±3mm × 2400±3mm	

※ All details correspond to the state of technology and have been described to the best of our knowledge. Errors and printing errors are not excluded. Our terms of delivery and payment are exclusively valid.